

NY VINDUESPLADE, DÆKLISTE OG INDFATNING - BESKRIVELSE

Generelt

Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen.

Redigeringen af det eksisterende tegningsmateriale er baseret dels på 1:1 detaljer af de enkelte bygningsdele udarbejdet af Lundqvist Tegnestue i 1991 og dels på tegninger udarbejdet af Ejerlaugot Romerhusene i 2000, der viser sammenbygningssdetaljer.

Supplerende opmålinger er udført i enkelte huse, hvorfor der kan forekomme mindre afvigelser fra hus til hus.

Den enkelte ejer skal ansøge Kulturstyrelsen om tilladelse til at udskifte bygningsdele/foretage bygningsændringer. Tegningssættet for den bygningsdel, der ønskes ændret, skal vedlægges ansøgningen. Kulturstyrelsen skal godkende ændringerne før disse må påbegyndes.

Etienne af Romerhusene skal være opmærksomme på, at tegningssættet stilles til rådighed af Kulturstyrelsen og at Varmings Tegnestue kun påtager sig ansvar for tegningsmaterialet og dets anvendelse såfremt tegnstuen yder rådgivning i det konkrete projekt.

TØMRERBESKRIVELSE

Materialer og produkter

Nyt træ til udførelse af snedkerarbejdet skal være af bedste kvalitet iht. DS/EN 942:1997, Træ til snedkerbrug. Generel klassifikation af trækvalitet iht. Træbranchens Oplysningsråd, TRÆ 50, kvalitet og egenskaber.

Vinduesplade, dækliste og indfatning: Vellauret, tæåtåret kernetræ af fyr

Udførelse

Alle profiler udføres nøjagtigt efter tegninger uden hjemneafrundinger eller andre profileringer end vist. Hjemmesamlinger udføres uden kantafrundning.

Ny vinduesplade og dækliste i værelse i opholdstøj består af en vinduesplade og en tilbagetrukket dækliste med et skråt snit fortil.

Ny vinduesplade og indfatning i værelse i værelsesfløj består af en vinduesplade og en indfatning.

Vinduesplade, dækliste og indfatning monteres tætsluttet til mur.

Vinduesplade kan evt. udføres med not til vindueskarmen.

Mål og tolerancer

Vinduesplade, dækliste og indfatning, skal tætsluttet til mur, således at fuger kan undgås.

MALERBESKRIVELSE


Materialer og produkter

Dæklade og dækliste kan stå umalet eller malet, såfremt der males anbefales dækkende maling.


Udførelse

Der males med pensel på alle flader, der må ikke anvendes rulle.

NY VINDUESPLADE, DÆKLISTE OG INDFATNING - TEGNING

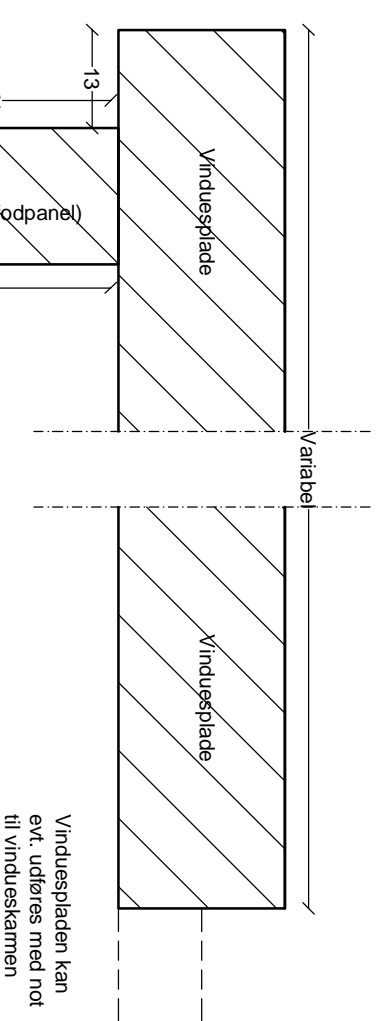

Vinduesplade og dækliste i værelse i opholdstøj, 1:1

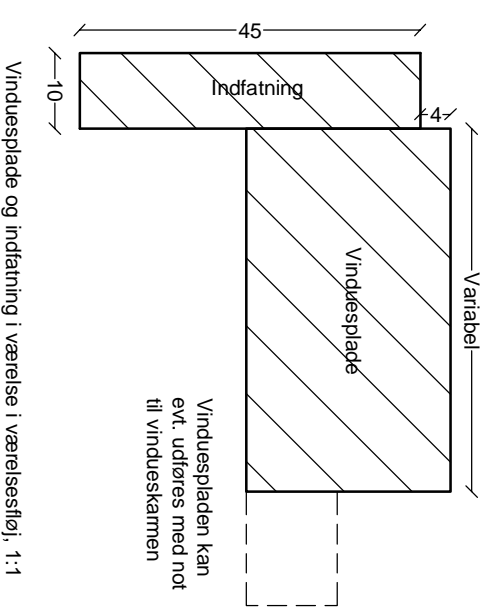


Vinduesplade og indfatning i værelse i værelsesfløj, 1:1

Romerhusene

Revision og supplerig af tegningsmateriale

Fremtidige forhold

Ny vinduesplade, dæklade og indfatning, snit og beskrivelse



VARMINGS TEGNESTUE

Kronprinsessegade 8 · 1306 København K Telefon 33 11 22 13 · Fax 33 11 81 84 · mail@varmings-tegnestue.dk

Dato: 29.06.2012

Rev. dato:

Sags nr.: 1165

Mål: 1:1

Udf. af/Goedk.: pk

Tegningsnummer:

A51 - 1 / 1